

ONE DROP

Online PC/PCND Dripper



Descrizione Prodotto

One-Drop® ® l'emettitore autocompensante e non ispezionabile di Soapplast, rappresenta l'ultima evoluzione nel campo dei gocciolatori in linea, disponibile anche in versione anti-drenante e dalle eccellenti prestazioni si adatta ad un'ampia varietà di applicazioni.


One-Drop® ha una forma compatta di 28mm, costituito da tre componenti, è prodotto attraverso un processo di saldatura avanzato ad ultrasuoni:

1. L'uscita formata da un labirinto cilindrico ad ampi passaggi e meccanismo autopulente, in colori distinti in funzione della portata;
2. La membrana in silicone che consente l'erogazione di quantità d'acqua precise ed uguali in un ampio intervallo di pressione;
3. La base il cui colore varia in funzione della versione, drenante o anti-drenante.

Caratteristiche gocciolatore

- Flusso autocompensante;
- Versione anti-drenante;
- Non ispezionabile;
- Ampia gamma di portate
- 2,0 / 4,0 / 8,0 e 24,0 litri/ora;
- Progettato per l'installazione in tubi da 12 mm fino a 32 mm di diametro e spessore della parete da 0,9 mm fino a 1,2 mm;
- Ampio campo di compensazione della pressione;
- Ingresso dell'acqua alla base forma di croce;
- Ampi e precisi passaggi del labirinto;
- Meccanismo di autopulizia continua;
- Elevata resistenza ai raggi UV;
- Resistente ai nutrienti standard
- utilizzati in agricoltura;
- Installazione con foro da 2,8mm diametro.

La **VERSIONE ANTI-DRENANTE** è studiata per i sistemi avanzati di irrigazione a impulso dove sono richieste pressioni precise in apertura e chiusura. Il tubo non svuotandosi a fine ciclo irriguo assicura un'irrigazione immediata ed uniforme, con significativi risparmi energivivori.

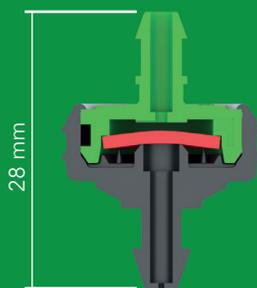

Accessori

Il design di One-drop consente l'installazione di collettori con opzione da 1, 2 o 4 uscite, micro-tubi e relativi picchetti.



Grazie alle sue caratteristiche e facilità di installazione si presta ad una gran varietà di applicazioni dai giardini domestici sino all'agricoltura di precisione.


IDEALE PER ORTICOLTURA INTENSIVA, SERRE ED APPLICAZIONI FUORI SUOLO.

L'emettitore in portata 24 l/h è disponibile con tappo di chiusura.

Tabella specifiche tecniche

| Portata Nominale L/H | Versione | | Intervallo pressione d'esercizio (bar) | Dimensione passaggi acqua Larghezza X Profondità X Lunghezza (mm) | Area di filtrazione (mm ²) | Filtrazione Raccomandata (mesh/micron) |
|------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| | Drenante (base nera) | Anti-Drenante (base grigia) | | | | |
| 2,0 LH BLU |  |  | 0,5 – 3,5 | 1,00 x 1,00 x 55,4 | 3,80 | 120/130 |
| 4,0 LH VERDE |  |  | 0,5 – 3,5 | 1,30 x 1,10 x 50,6 | 3,80 | 120/130 |
| 8,0 LH ROSSO |  |  | 0,5 – 3,5 | 1,50 x 1,15 x 46,5 | 3,80 | 120/130 |
| 24,0 LH ARANCIONE |  |  | 0,5 – 3,5 | 1,35 x 1,20 x 35,0 | 3,80 | 120/130 |

Tabella - pressione (bar) vs portata (l/h)

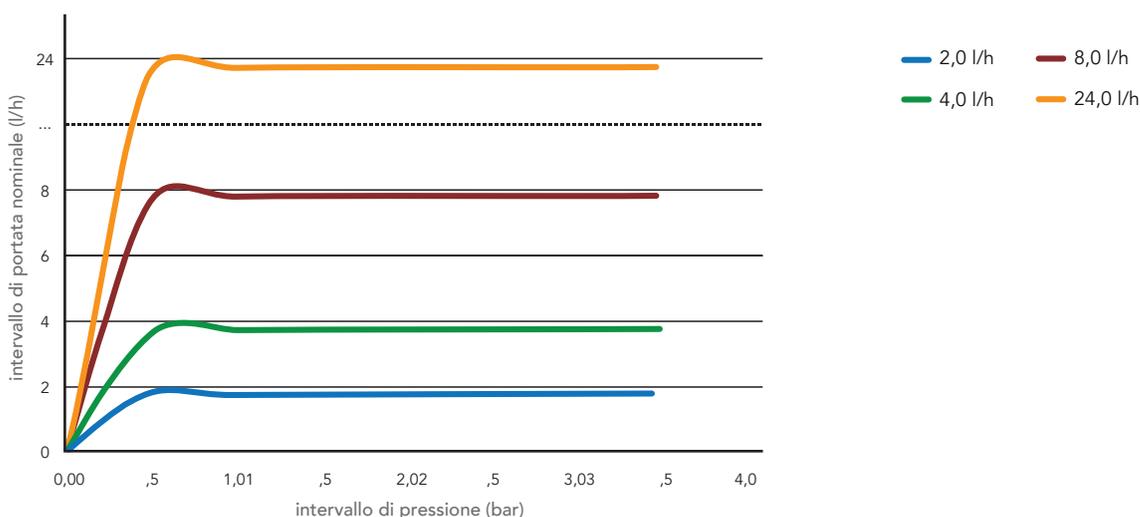

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Prezzo 1.00€ pz | Confezione | | | | |
| | BUSTA | SCATOLE | PALLET | CONTAINER 20FT | CONTAINER 40FT |
| | 100 pz | 25 buste 2.500 pz | 120 scatole 300.000 pz | 11 pallet 3.300.000 pz | 22 pallet 6.600.000 pz |

La Soapplast si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e ai propri prodotti, in qualunque momento e senza nessun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi e/o utili a migliorarne la qualità, la funzionalità e le prestazioni.