

ONE DROP

Émetteur en ligne auto-compensé



Description du produit

One-Drop® l'émetteur auto-compensé et non inspectable de Soapplast, représente la dernière évolution dans le domaine des goutteurs en ligne, également disponible dans une version anti-drainante et avec d'excellentes performances, il est adapté à une grande variété d'applications.


One-Drop® a une forme compacte de 28 mm, se compose de trois éléments et est fabriqué grâce à un processus de soudage par ultrasons avancé :

1. La sortie est constituée d'un labyrinthe cylindrique avec de larges passages et un mécanisme auto-nettoyant, de différentes couleurs en fonction du débit ;
2. La membrane en silicone permet de délivrer des quantités d'eau précises et égales sur une large plage de pression ;
3. La base dont la couleur varie selon la version, drainante ou anti-drainante.

Caractéristiques One-drop®

- Débit auto-compensé ;
- Version anti-drainante ;
- Non inspectable ;
- Large gamme de débits 2,0 / 4,0 / 8,0 et 24,0 litres heures ;
- Conçu pour une installation dans des tuyaux de 12 mm à 32 mm de diamètre et épaisseur de paroi de 0,9 mm à 1,2 mm ;
- Large plage de compensation de la pression ;
- Entrée d'eau à la base en forme de croix ;
- Passages larges et précis du labyrinthe ;
- Mécanisme d'auto-nettoyage continu ;
- Haute résistance aux rayons UV ;
- Résiste aux nutriments standards utilisés en agriculture ;
- Installation avec un trou de 2,8 mm de diamètre.

LA VERSION ANTI-DRAINAGE elle est conçue pour les systèmes d'irrigation à impulsions avancés où des pressions d'ouverture et de fermeture précises sont requises. Le tuyau, vu qu'il ne se vide pas à la fin du cycle d'irrigation, assure une irrigation immédiate et uniforme, en réalisant d'importantes économies d'énergie.

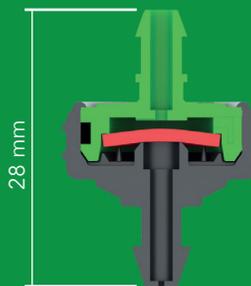

ACCESSOIRES

La conception d'One-drop permet l'installation de collecteurs à 1, 2 ou 4 sorties, adaptables aux micro-tubes de 3 mm de diamètre interne et aux piquets à angle de 45°.



Grâce à ses caractéristiques et à sa facilité d'installation, il se prête à une grande variété d'applications, du jardin familial à l'agriculture de précision.


IDÉAL POUR L'AGRICULTURE INTENSIVE, LES SERRES ET LES APPLICATIONS HORS SOL.

L'émetteur à débit de 24 l/h est disponible avec un bouchon de fermeture.

Tableau des spécifications techniques - one-drop®

Débit Nominal L/H	Version		Plage de pression de fonctionnement (bar)	Dimensions des passages d'eau Largeur X Profondeur X Longueur (mm)	Zone De filtration (mm ²)	Filtration recommandée (mesh/micron)
	Drainante (base noire)	Anti-drainante (base grise)				
2.0 LH BLEU			0,5 - 3,5	1,00 x 1,00 x 55,4	3,80	120/130
4.0 LH VERT			0,5 - 3,5	1,30 x 1,10 x 50,6	3,80	120/130
8.0 LH ROUGE			0,5 - 3,5	1,50 x 1,15 x 46,5	3,80	120/130
24,0 LH ORANGE			0,5 - 3,5	1,35 x 1,20 x 35,0	3,80	120/130

Tableau - pression (bar) contre débit (l/h)

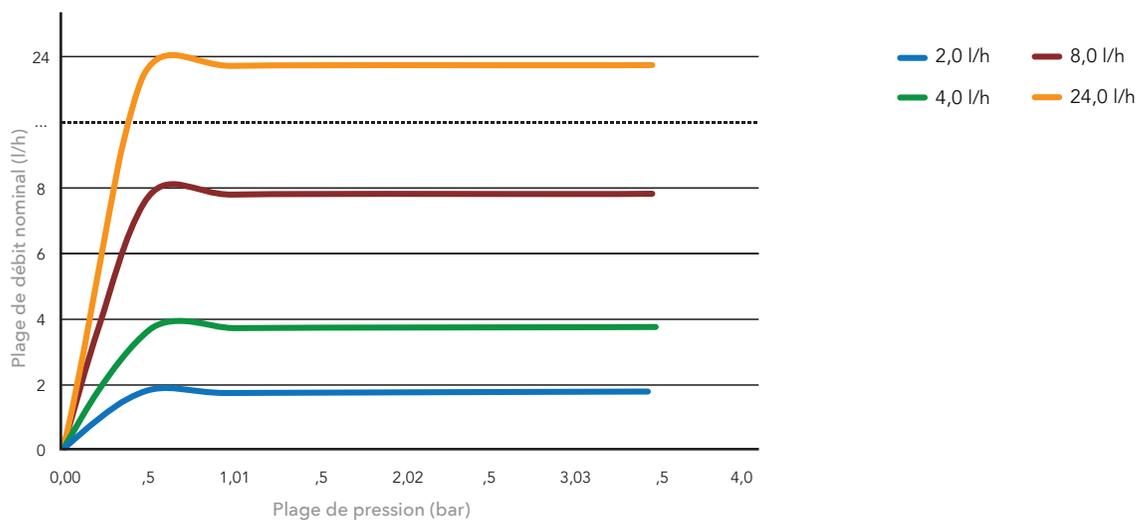

Prix

1.00€ pièce

Emballage

SAC

100 pièce

BOITES

25 buste

2.500 pièce

PALETTE

120 Boîtes

300.000 pièce

CONTENEUR 20FT

11 palette

3.300.000 pièce

CONTENEUR 40FT

22 palette

6.600.000 pièce

Soapplast se réserve le droit d'apporter à ses catalogues et à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qu'elle juge opportunes pour les besoins de la production et/ou utiles pour l'amélioration de la qualité, de la fonctionnalité et des performances.