


UNIFLOW

CYL. DRIPLINE PC

L'ala gocciolante super resistente e dall'eccellente uniformità

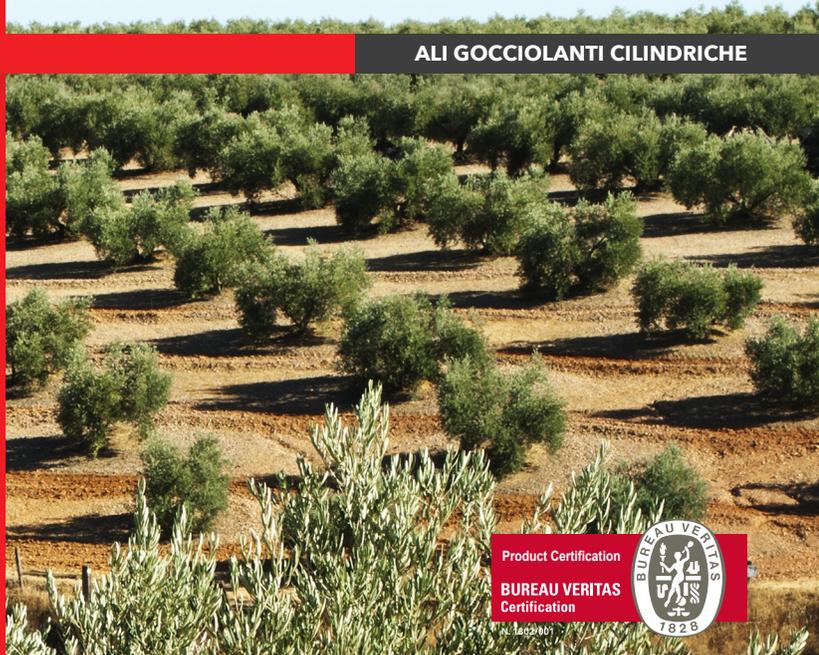

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Descrizione Prodotto

Uniflow Pc® è l'ala gocciolante in polietilene a bassa densità caratterizzata da un gocciolatore cilindrico con flusso autocompensante. Il meccanismo di autocompensazione è garantito dalla membrana in silicone che mantiene costante la portata al variare della pressione.

Gamma di prodotto

DIAMETRO Ø - mm	16	20
SPESSORE mil	44	
SPESSORE mm	1.10	
PORTATA* l/h 3,5bar	1,6 - 2,0 - 2,2 - 4,0 - 4,3	
SPAZIATURA cm	15 - 20 - 25 - 15 - 20 - 23 - 25 - 30 - 33 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150	

Tabella in valori nominali

* \geq 35 mil * $<$ 35 mil
pressione minima 0,5 bar pressione minima 0,5 bar
pressione massima 3,5 bar pressione massima 3,5 bar

Su richiesta:

- Disponibile in colore marrone e bianco
- Disponibilità emettitori a passo alternato

Caratteristiche gocciolatore

- Gocciolatore cilindrico;
- Flusso auto-compensante;
- Portata costante al variare della pressione;
- Membrana in silicone resistente agli agenti chimici;
- Filtro integrato riduce il passaggio delle impurità;
- Labirinto con design autopulente ed ampi passaggi;
- Basso coefficiente di variazione tecnologico.

Applicazioni consigliate

Uniflow Pc® è ideale nel caso di terreni acclivi, con pendenza e per lunghe tirate.



Colture

Uniflow Pc® è adatto per applicazioni in campo aperto o in serra in colture arboree multi-stagionali come arance, limoni, uva, mele, pere, mandorle, olive, kiwi, nocciolo e altre ancora.



Vantaggi

- Perfetta uniformità d'emissione;
- Affidabilità di funzionamento e maggiore durata nel tempo;
- Elevata resistenza ai raggi UV ed ai fertilizzanti impiegati in agricoltura;
- Pochissimi interventi di manutenzione richiesti.

Lunghezza massima consigliata delle linee, in metri, con uniformità d'emissione (E.U.) all'85%

Diametro Nominale Ø 16 mm

SPESSORE mil	DIAMETRO interno mm	PORTATA l/h	SPAZIATURA cm										P. esercizio (bar)
			15	20	25	30	33	40	50	60	75	100	
44	13.70	1,60	35	46	64	80	94	108	121	133	144	155	1.00
			51	68	95	118	140	160	179	196	213	230	2.00
			62	82	113	142	168	191	214	235	256	277	3.00
		2,20	29	39	54	67	79	90	101	111	121	130	1.00
			43	57	79	99	117	134	150	164	179	192	2.00
			51	68	94	118	140	160	179	197	214	230	3.00
		4,30	17	22	31	40	47	54	60	66	71	77	1.00
			25	33	47	59	69	79	88	97	106	114	2.00
			30	40	56	70	83	95	106	117	127	137	3.00

Diametro Nominale Ø 20 mm

SPESSORE mil	DIAMETRO interno mm	PORTATA l/h	SPAZIATURA cm										P. esercizio (bar)
			15	20	25	30	33	40	50	60	75	100	
44	17.40	1,60	50	66	94	118	140	161	180	198	216	232	1.00
			73	98	138	174	207	237	265	293	318	344	2.00
			87	117	166	208	247	284	318	351	382	413	3.00
		2,20	42	56	79	99	118	135	151	167	181	195	1.00
			62	82	116	145	173	198	223	246	267	288	2.00
			73	97	138	173	207	237	266	294	320	345	3.00
		4,30	25	33	47	59	70	80	90	99	107	116	1.00
			36	48	68	86	102	117	132	145	159	171	2.00
			43	58	81	103	122	140	157	174	189	205	3.00

I valori delle linee in metri sono indicativi



UNIFLOW

CYL. DRIPLINE PC



Specifiche Confezione - Rotoli Standard

DIAMETRO Ø - mm	SPESSORE mil	Lunghezza rotolo m	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
			20Ft	40FtHC	Bilico	20Ft	40FtHC	
16	44	400	170	400	500	68000	160.000	200.000
20	44	300	135	400	430	40.500	120.000	129.000

Specifiche Confezione - Rotoli Ridotti

DIAMETRO Ø - mm	SPESSORE mil	Lunghezza rotolo m	Rotoli/Pallet	Rotoli / Container-Bilico			Metri/Container		Metri/Bilico
				20Ft	40FtHC	Bilico	20Ft	40FtHC	
16	44	25	100	1.000	2.000	2.200	25.000	50.000	55.000
		50	88	880	1.760	1.936	44.000	88.000	96.800
		100	48	480	960	1.056	48.000	96.000	105.300
		200	28	280	560	616	56.000	112.000	123.200

La Soapplast si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e ai propri prodotti, in qualunque momento e senza nessun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi e/o utili a migliorarne la qualità, la funzionalità e le prestazioni.

Tablelle prezzi

Rotoli standard per agricoltura

DIAMETRO Ø	SPESSORE		SPAZIATURA (cm)																
			disponibili anche oltre 150cm																
	15	20	25	30	33	35	40	50	60	70	75	80	90	100	110	125	150		
			PREZZO €/m																
16	44	1,10	0,717	0,512	0,445	0,390	0,373	0,364	0,344	0,316	0,297	0,283	0,278	0,273	0,265	0,258	0,253	0,247	0,239
20			-	0,548	0,482	0,435	0,418	0,409	0,389	0,361	0,343	0,330	0,323	0,319	0,310	0,304	0,299	0,292	0,284

Rotoli standard per giardinaggio

DIAMETRO Ø	SPESSORE		LUNGHEZZA ROTOLO	SPAZIATURA (cm)						
				disponibili anche oltre 40cm						
	15	20	25	30	33	35	40			
			PREZZO €/m							
16	44	1,10	25		0,774	0,659	0,587	0,558	0,542	0,509
			50		0,765	0,650	0,578	0,549	0,533	0,500
			100		0,699	0,584	0,512	0,483	0,467	0,434
			200		0,664	0,549	0,477	0,448	0,432	0,399

Disponibile in colore marrone con supplemento di 0,047 €m